


## PA-S20-ML 仕様図面

|              |                                 |   |  |
|--------------|---------------------------------|---|--|
| 名称           | ML8-NRB専用ステレオパワーアンプ             |   |  |
| 型番           | PA-S20-ML                       |   |  |
| 仕様           | 最大出力 (THD+N $\leq$ 1%)          | 20W $\times$ 2CH (RL=4 $\Omega$ )                             |  |
|              | 入力インピーダンス                       | 60k $\Omega$  |  |
|              | 周波数特性                           | 20Hz $\sim$ 20kHz ( $\pm$ 1)                                  |  |
|              | 音声入力端子                          | 3.5 $\phi$ ステレオミニジャック $\times$ 2(前面 $\times$ 1、背面 $\times$ 1) |  |
|              | スピーカ出力端子                        | M3ネジ式端子台(絶縁カバー付)  |  |
|              | 電源スイッチ                          | ロッカースイッチタイプ (I=電源on / O=電源off)                                |  |
|              | 定格入力電圧                          | DC12V (DC6V $\sim$ DC18V)                                     |  |
|              | 消費電力                            | 60W   |  |
|              | 寸法(幅 $\times$ 高さ $\times$ 奥行き)  | 350mm $\times$ 40mm $\times$ 115mm以下(操作部他 突起部含む)              |  |
|              | 外装材質/仕上げ                        | 【アンプケース部】 アルミニウム/アイボリー塗装<br>【取付金具部】 SPCG/アイボリー焼付塗装            |  |
|              | 付属品                             | DC12V/5A ACアダプター  |  |
|              | 注意事項                            | 取付用ビス/オーディオ入出力ケーブルは付属致しません。                                   |  |
| オプション(※費用別途) | 電源スイッチを、キースwitchに変更可能です。(※費用別途) |   |  |

## 外形寸法図

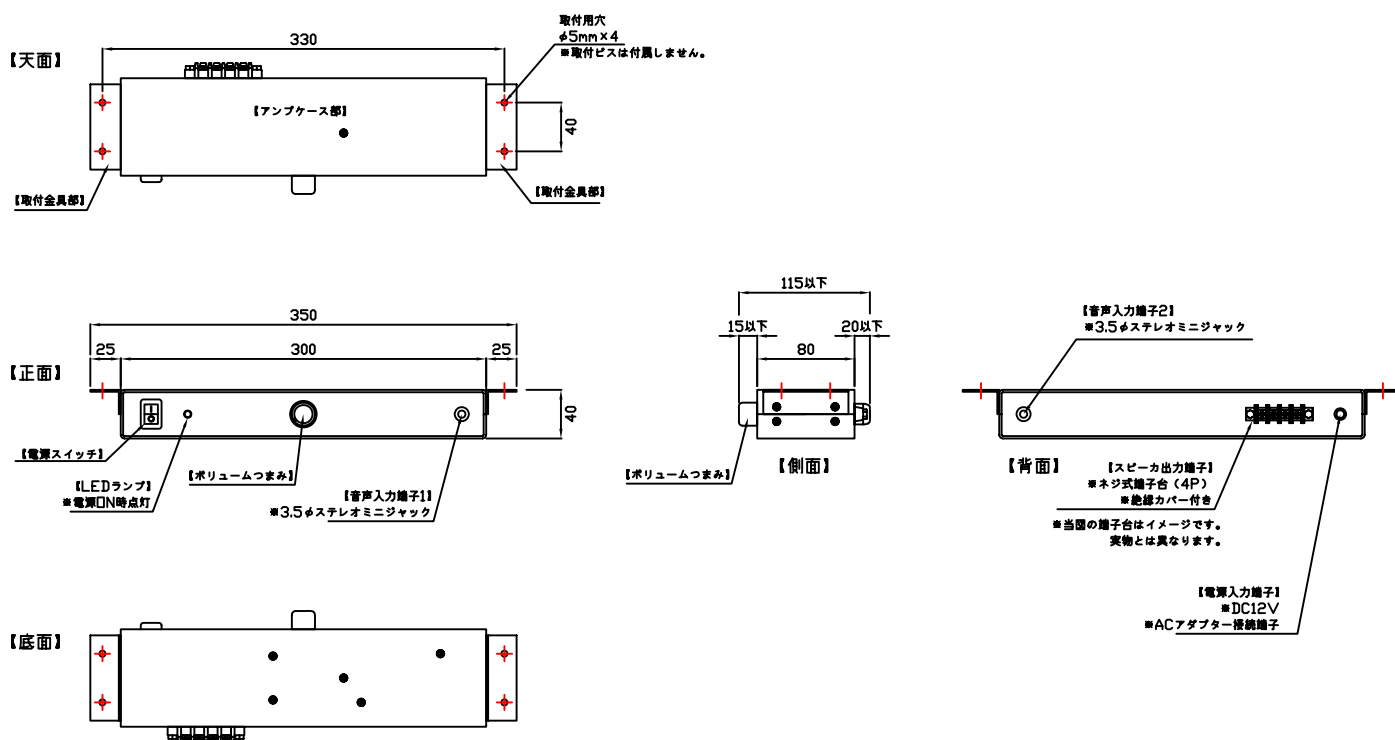

※当仕様は改良等により予告なく変更される場合があります。